

PA4635 PA5035



Bedienung mini-XTC (option)

Auslegermäher für Traktoren mit einer Leistung ab 33 kW (45 PS), einem Dreipunktbau Kat. II und einem Traktormindestgewicht ab 2100 kg. Der Antrieb erfolgt über Zapfwelle mit 540 U/min.


- ➔ Maximale waagerechte Reichweite 4.60 bzw. 5.00 m
- ➔ Traktorunabhängige Hydraulikanlage (46 l/min, 210 bar) inkl. Gelenkwelle
- ➔ Hydraulische Anfahrsicherung
- ➔ Hydraulische Auslegerdrehung
- ➔ Schwimmstellung Ausleger
- ➔ Schwimmstellung Mährotor
- ➔ Stabilisierungssatz zum Dreipunkt
- ➔ Mehrhebel Bowdenzugbedienung




dabekausen

in   www.dabekausen.com

Lösungen für problemlose Landschaftspflege



PA4635 PA5035

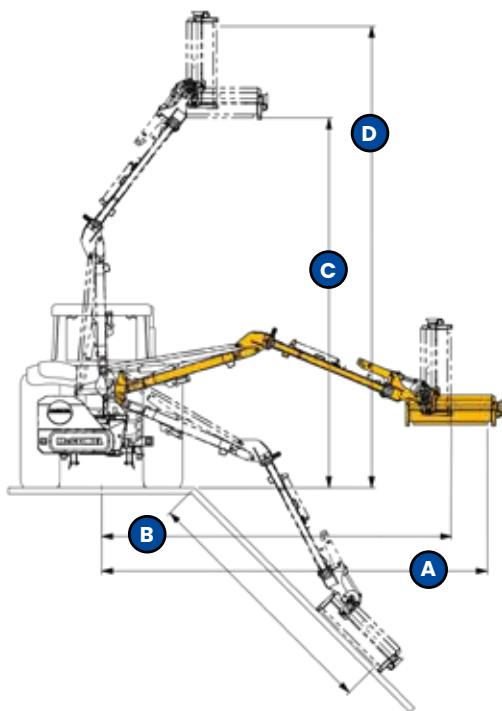

AUSLAGE

	PA4635	PA5035
A	4.60 m	5.00 m
B	4.50 m	4.80 m
C	3.60 m	3.80 m
D	5.30 m	5.60 m

TECHNISCHE DATEN

	PA4635	PA5035
Traktormindestleistung (kW/PS)	33/45	33/45
Traktormindestgewicht (kg)	2100	2300
Max. waagerechte Auslage (m)	4.60	5.00
Pumpenkapazität (l/min)	46	46
Arbeitsdruck (bar)	210	210
Öltankvolumen (l)	90	90
Gewicht Grundmaschine inkl. Öl (kg)	630	670



dabekausen

in @ f www.dabekausen.com

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen
T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. info@dabekausen.com
Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21
F. 0031-475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com